

Lamiere grecate zincate o preverniciate per coperture e pareti


Disponibili lunghezze 3, 4, 5 e 6mt, su richiesta taglio o produzione a misura

Nome	Misure			Peso	Note
	misura 1	misura 2	spessore		
	mm	mm	mm		

EGB 401				
EGB 401/DS		732	0.6	4.71
EGB 401/DS		915	0.6	5.88
EGB 401/DS		732	0.7	5.49
EGB 401/DS		915	0.7	6.89
EGB 401/DS		732	0.8	6.28
EGB 401/DS		915	0.8	7.85
EGB 401/DS		732	1.0	7.85
EGB 401/DS		915	1.0	9.81
E/P 3000				
CT/C 200				
R/W 1000				
S/C 2000 - Disponibile anche in versione bugnata				
R/C 400 - Disponibile anche in versione bugnata				

ITPH20

[14 GRECHE] PASSO GRECHE 75 mm / MODULO UTILE 900 mm

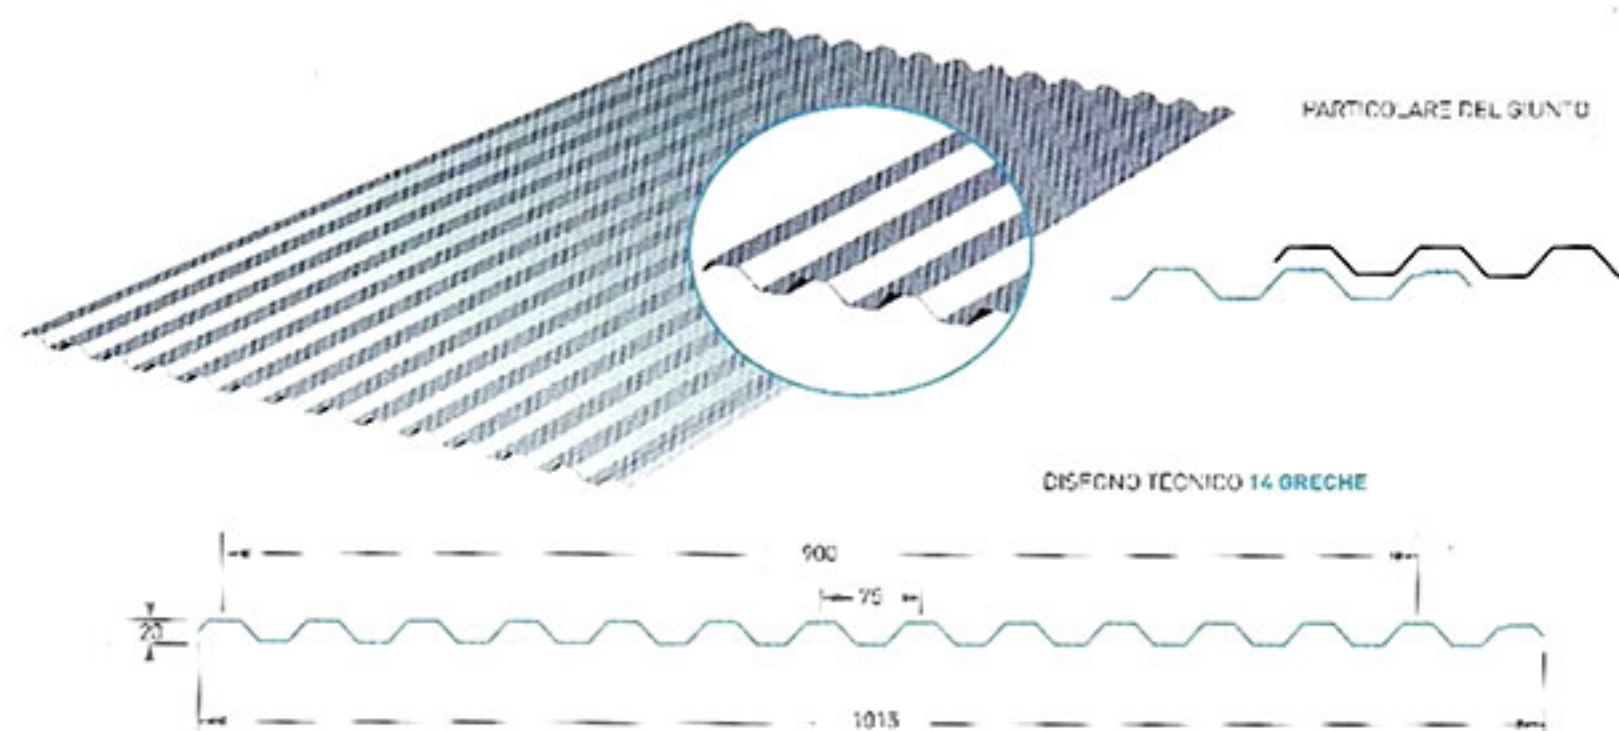

SEZIONE LORDA ACCIAIO		Spessore Nominale Lamiera (mm)				
J_x (cm ⁴ /m)		0.5	0.6	0.7	0.8	1
W_{x-x} (cm ³ /m)		3,55	4,29	4,99	5,66	6,84
W_{y-y} (cm ³ /m)		3,46	4,18	4,87	5,52	6,67
W_z (cm ³ /m)		4,10	5,00	5,88	6,73	8,20

TABELLE PORTATE ACCIAIO		Larghezza efficace appoggio: 50 mm														
Spessore nominale	Peso nominale	P														
mm	Kg/m ²	l=m	0,75	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
0,5	4,8	P = daN/m ²	615	250	120	60										
0,6	5,8		780	320	155	80										
0,7	6,7		935	380	185	100	55									
0,8	7,7		1000	435	210	115	65									
1	9,7		-	525	260	140	80									

TABELLE PORTATE ACCIAIO		Larghezza efficace appoggio: 50 mm														
Spessore nominale	Peso nominale	P														
mm	Kg/m ²	l=m	0,75	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
0,5	4,8	P = daN/m ²	575	350	235	155	105	65								
0,6	5,8		705	465	310	210	135	85	50							
0,7	6,7		945	560	410	265	160	100	65							
0,8	7,7		1000	640	475	305	185	115	75	50						
1	9,7		-	775	590	370	225	140	90	60						

TABELLE PORTATE ACCIAIO		Larghezza efficace appoggio: 50 mm														
Spessore nominale	Peso nominale	P														
mm	Kg/m ²	l=m	0,75	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4
0,5	4,8	P = daN/m ²	705	430	245	135	75									
0,6	5,8		935	575	310	170	100	60								
0,7	6,7		1000	705	370	205	120	75								
0,8	7,7		-	805	420	235	140	85	55							
1	9,7		-	975	510	285	170	105	65							

VALORI IN BLU: STATI LIMITE ULTIMO VALORI IN ROSSO: STATI LIMITE DI ESERCIZIO (LIMITAZIONE FRECCIA 1/200 L)