



Via della Cupola, 239 - 50145 FIRENZE

Centr. 055 34 30 511 - Fax 055 34 30 522

E-mail: commerciale@vicinitubi.com

www.vicinitubi.com

DETERMINAZIONE DEI PESI


Ø mm.	Peso Kg/ml	Interasse mm.										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
3	0,056	1,11	0,74	0,56	0,44	0,37	0,32	0,28	0,24	0,22	0,20	0,18
3,5	0,076	1,52	1,01	0,76	0,61	0,50	0,43	0,38	0,33	0,30	0,27	0,25
4	0,099	1,98	1,32	0,99	0,76	0,66	0,56	0,49	0,43	0,39	0,36	0,33
4,5	0,125	2,50	1,66	1,25	1,00	0,82	0,71	0,62	0,55	0,50	0,45	0,41
5	0,154	3,08	2,04	1,54	1,23	1,01	0,87	0,77	0,67	0,61	0,55	0,50
5,5	0,186	3,72	2,47	1,86	1,48	1,23	1,06	0,93	0,82	0,74	0,67	0,61
6	0,222	4,44	2,95	2,22	1,78	1,47	1,27	1,11	0,97	0,89	0,80	0,73
6,5	0,261	5,22	3,47	2,61	2,08	1,72	1,48	1,30	1,14	1,04	0,93	0,86
7	0,302	6,04	4,02	3,02	2,41	1,99	1,72	1,51	1,32	1,20	1,08	0,99
7,5	0,347	6,94	4,61	3,47	2,77	2,29	1,97	1,73	1,52	1,38	1,24	1,14
8	0,394	7,88	5,24	3,94	3,15	2,60	2,24	1,97	1,73	1,57	1,41	1,30
8,5	0,443	8,86	5,89	4,43	3,54	2,92	2,52	2,21	1,94	1,77	1,59	1,46
9	0,499	9,98	6,63	4,99	3,99	3,29	2,84	2,49	2,19	1,99	1,79	1,64
9,5	0,556	11,12	7,39	5,56	4,44	3,66	3,16	2,78	2,44	2,22	2,00	1,83
10	0,617	12,34	8,20	6,17	4,93	4,07	3,51	3,08	2,71	2,46	2,22	2,05
12	0,890	17,80	13,35	8,90	7,12	5,93	5,08	4,45	3,95	3,56	3,23	2,97
14	1,210			12,10		8,07		6,05		4,84		4,04
16	1,580			15,80		10,54		7,90		6,32		5,27

DETERMINAZIONE DELLE SEZIONI

Ø mm.	Sezione cmq.	Interasse mm.										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
4	0,126	2,52	1,68	1,26	1,00	0,83	0,72	0,63	0,55	0,50	0,45	0,42
4,5	0,158	3,16	2,10	1,58	1,26	1,04	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,52
5	0,196	3,92	2,60	1,96	1,56	1,29	1,12	0,98	0,86	0,78	0,70	0,65
5,5	0,237	4,74	3,15	2,37	1,90	1,56	1,35	1,18	1,04	0,95	0,85	0,78
6	0,283	5,66	3,76	2,83	2,26	1,86	1,61	1,41	1,25	1,13	1,02	0,93
6,5	0,332	6,64	4,42	3,32	2,66	2,19	1,89	1,66	1,46	1,32	1,20	1,10
7	0,385	7,70	5,12	3,85	3,08	2,54	2,19	1,92	1,69	1,54	1,39	1,27
7,5	0,442	8,84	5,88	4,42	3,54	2,92	2,52	2,21	1,94	1,77	1,59	1,46
8	0,502	10,04	6,68	5,02	4,02	3,31	2,86	2,51	2,21	2,01	1,81	1,66
8,5	0,567	11,34	7,54	5,67	4,54	3,74	3,23	2,84	2,49	2,27	2,04	1,87
9	0,635	12,70	8,45	6,35	5,08	4,19	3,62	3,18	2,79	2,54	2,29	2,10
9,5	0,708	14,16	9,42	7,08	5,66	4,67	4,04	3,54	3,12	2,83	2,55	2,34
10	0,785	15,70	10,44	7,85	6,28	5,18	4,47	3,93	3,45	3,14	2,82	2,59
12	1,130	22,06	15,06	11,30	9,04	7,53	6,45	5,65	5,02	4,42	4,11	3,76
14	1,539			15,39		10,26		7,70		6,16		5,13
16	2,010			20,10		13,40		10,05		8,04		6,70

RETI ELETTRICITÀ SALDATE A MISURA

Oltre alle tipologie standard la I.L.R.O. produce reti su disegno. Per facilitare la formulazione della richiesta da parte del cliente vengono riportati uno schema del pannello di rete con i dati (in lettere) che è necessario specificare ed un diagramma che riporta la gamma dei diametri dei fili per i quali si ha la garanzia di una corretta saldatura.

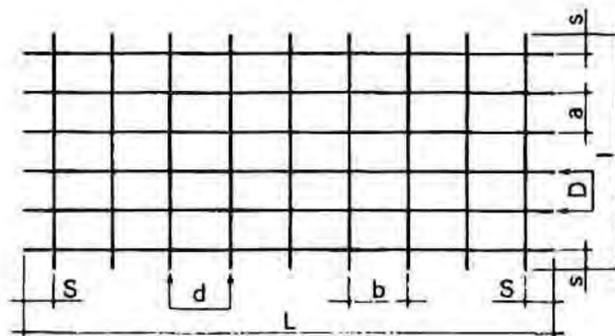

L = lato maggiore pannello
l = lato minore pannello
a = distanza fili lato lungo
b = distanza fili lato corto

S = sporgenza filo lato lungo
s = sporgenza filo lato corto
D = diametro filo lato lungo
d = diametro filo lato corto